


6085



GAMBE

Tubolare di ferro verniciato in epossipoliestere

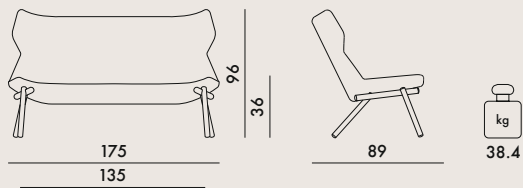

SEDUTA


Imbottito in schiuma poliuretanicica ricoperto in tessuto

RIVESTIMENTO

Velluto



Trevira™

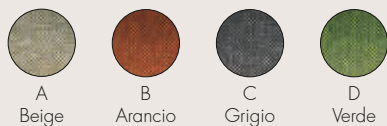


Versione resistente al fuoco

Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 11M omologazione ministeriale n MI1848D20D11M00017 - n MI1848D20D11M00016

UK Standard - Rivestimento Panno BS5852 S5, BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324 - CRIB5

UK Standard - Rivestimento Trevira™ BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324 - CRIB5

US - California Standard TB 117



6085

1	44.0	1.082	76X80X178
1	8.8	0.2	95X60X35

EN 1022:2005	Conforme
EN 16139:2013	Conforme
EN 1728:2012	livello raggiunto
6.1.5	(livello massimo) L2
6.1.6	(livello massimo) L2
6.1.7	(livello massimo) L2
6.1.8	(livello massimo) L2
6.2.5	(livello massimo) L2
6.4	(livello massimo) L2
6.5	(livello massimo) L2
6.2.4	(livello massimo) L2