




5954

Quattro gambe

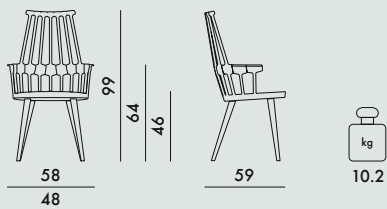

QUATTRO GAMBE

Frassino tinto rovere o faggio laccato

SCOCCA

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa o verniciato




09
Nero
Nero



99
Nero
Rovere

5950

Slitta

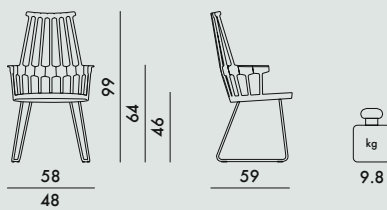

GAMBE SLITTA

Acciaio verniciato con epoxi-poliestere


SCOCCA

Tecnopolimero termoplastico colorato in massa o verniciato



09
Nero

	Livello raggiunto
EN 1022:2005	Conforme
EN 15373:2007	
5.1	Conforme
5.2	Conforme
Allegato A par. A.2	3
EN 1728:2000	
6.2.1	3
6.2.2	3
6.6	3
6.7	3
6.8	3
6.10	3
6.12	3
6.13	3
6.15	3
6.16	3
6.17	3
livello massimo=3	



5954	2	13.0	0.218	60X79X46
	2	12.0	0.193	63X51X60
5950	2	13.0	0.218	60X79X46
	2	11.8	0.208	63X55X60